




## SI-8

### 8 通道安保模块

- 8个安保回路
- 破坏活动检测
- Modbus RS-485
- 可单独拆卸的接头
- 可安装在 DIN 导轨上，也可装入符合 IP55 要求的不易燃盒中

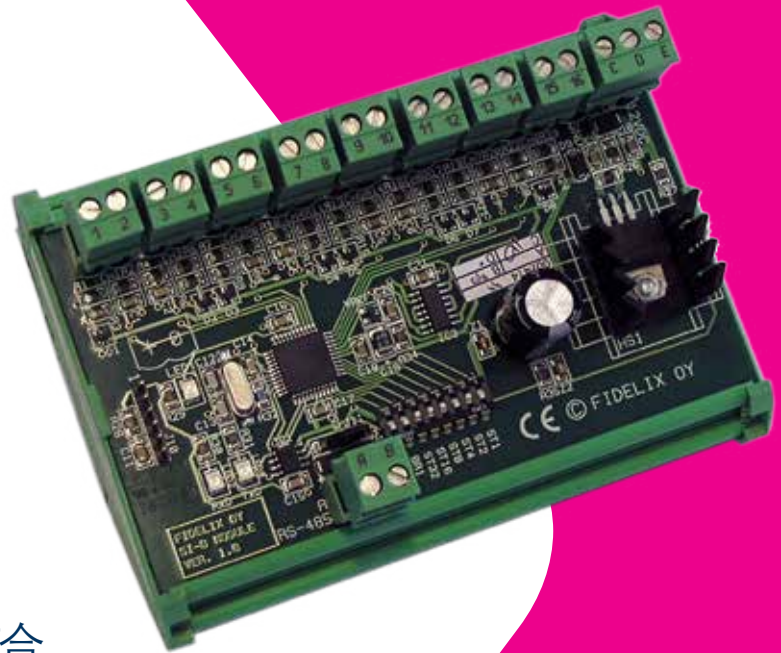

### 受控且受安全保护

8 通道数字安保模块符合芬兰保险公司联盟 A 类规定，因此是用于楼宇安保的完美设备。将 8 个单独编程的安保回路连到 SI-8 可在窃贼尚未进入楼宇时便检测到他们。将若干 SI-8 模块连接到我们的子站后，便可以通过短信或电子邮件将警报转发给相关个人。

### 技术特性

尺寸 (含 DIN 导轨轨夹) :	123mm x 90mm (x 65mm 高)
工作电压 :	10-26 V 直流电
工作温度 :	0 至 +50° C