



FX-Spider-40

具有 40 个 I/O 的中央控制装置

- ▶ 40 个采用 Modbus RTU RS-485 的集成式 I/O 点
- ▶ 5.7 英寸触摸屏
- ▶ 集成式 HTTP 和 FTP 服务器
- ▶ 可选的 GSM 或 3G 调制解调器
- ▶ 通过以太网 (RJ45) 建立 TCP/IP 通信以进行远程控制




用于楼宇自动化和安保应用领域的 Spider-40 中央控制装置是与其同属一个系列但规模较大的 FX-2030A 的专用版本。它专用于较小的流程、为数不多的几个领域以及一体化解决方案，配备了可显示 HTML 图形的 5.7 英寸触摸屏、用于运行 PLC 代码的强劲处理器以及 40 个内置 I/O 点，因此具备了您启动和运行项目所需的一切。

Spider-40 采用 IEC-61131-3 标准进行 PLC 编程。

只需将它的欧洲标准 CEE 7/7 插头连接到普通的 220/230V 插座上，即可立即投入使用，您将体验到什么是真正的即插即用！

技术特性

尺寸 (含外壳) :	254mm x 272mm (x 144mm 高)
工作电压 :	100-240 V 交流电
工作温度 :	0 至 +40° C
I/O 端口 :	8 个直流输出、16 个交流输入、8 个直流输入、8 个交流输出
输出 :	12 和 24 V 直流电供设备使用，0(2)-10 V 作为交流输出
最大负荷 :	6 A (230 V 交流电条件下) 或 5 A (30 V 直流电条件下)

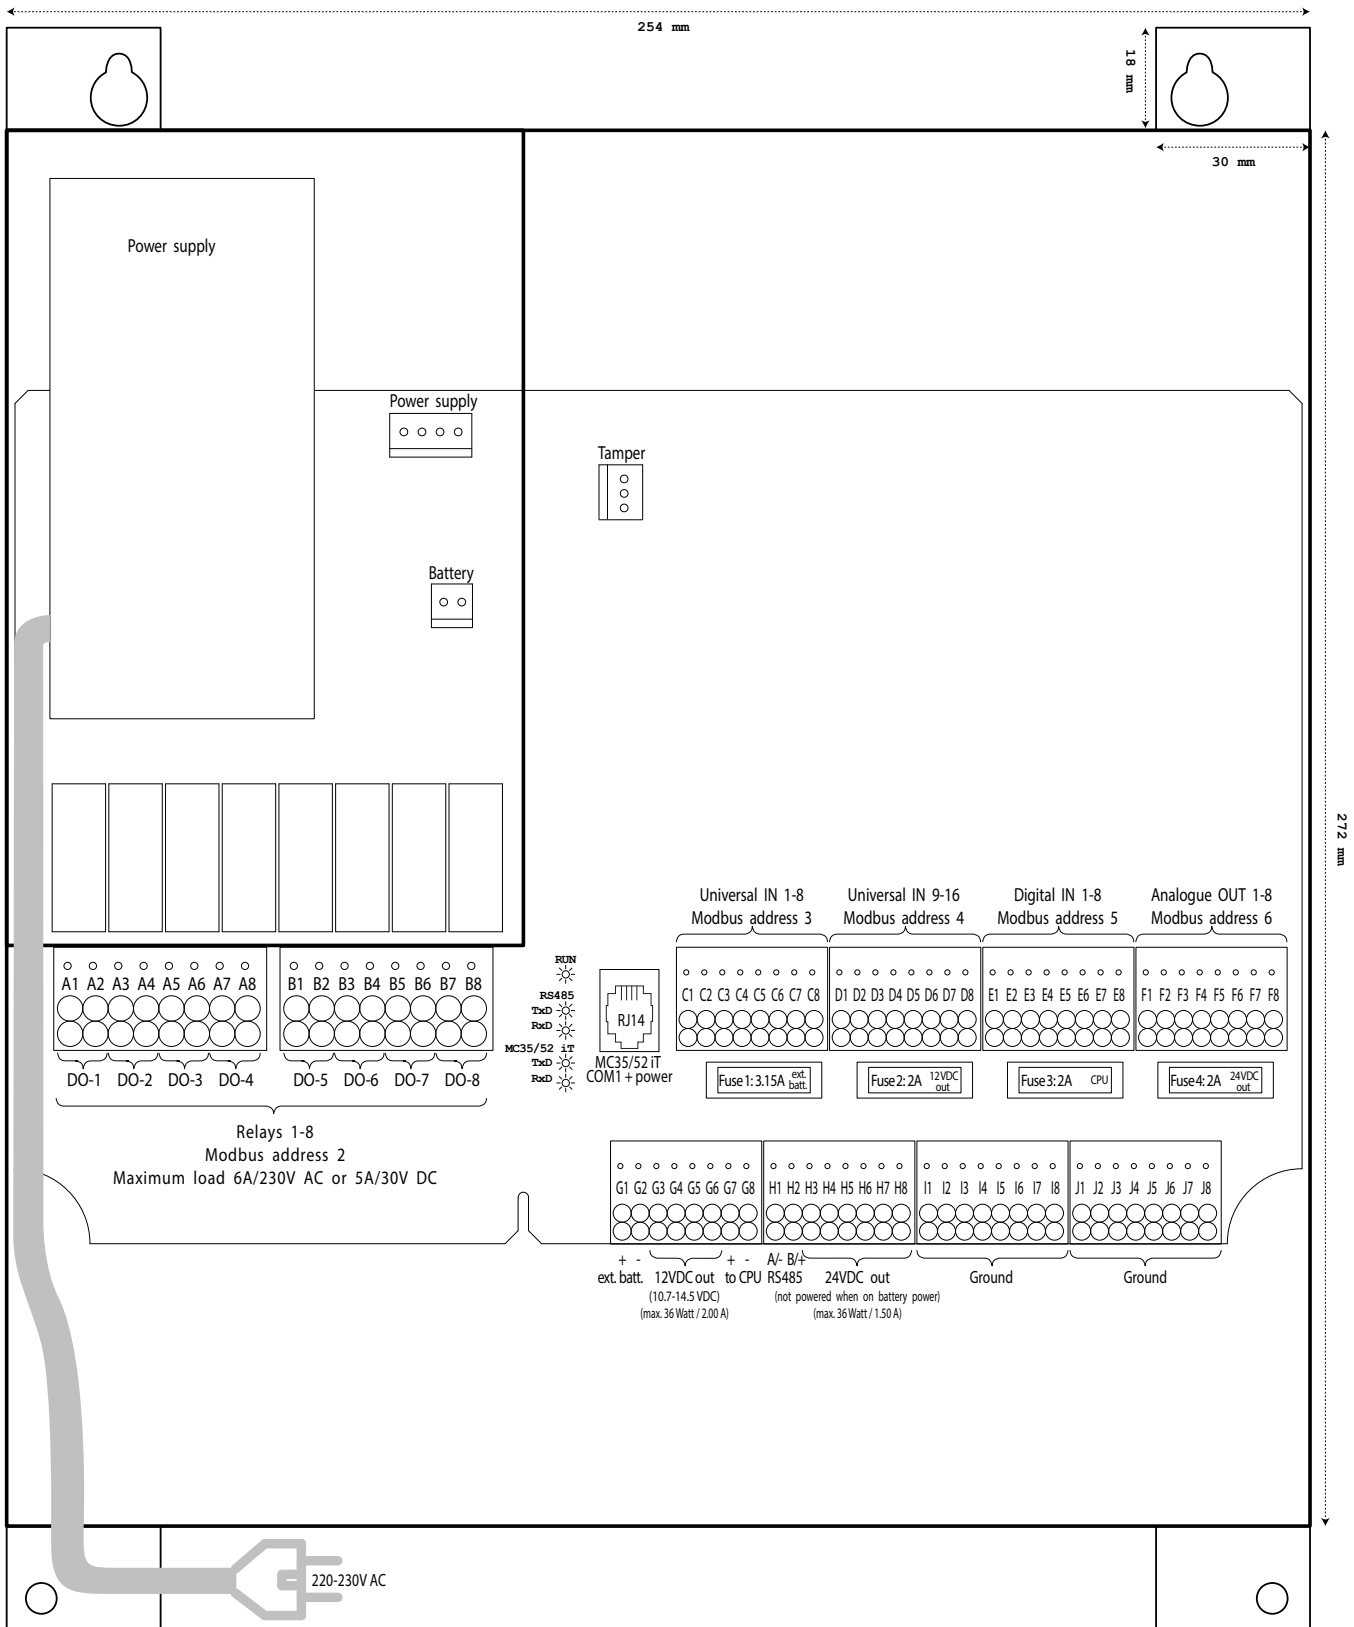

272 mm

