



multiLINK

Kommunikation og signal konverterer

- 1 Modbus RTU - RS485 port
- 2 serial ports for M-bus or Modbus
- TCP/IP ethernet port (RJ45, PoE)
- Mini USB
- RS232 debugging port
- µSD kort læser
- RJ12 port
- Integrated web- og FTP-server



Tilslut, konvertere og kommunikere


Dette Multilink modul er en alsidig medier og protokol-konverter, der forbinder Ethernet, M-Bus, Modbus og RS-232 interfaces udstyr og tjenesteydelse problemfrit. Den integrerede webserver, med dine HTML-sider, giver dig mulighed for at se, kontrollere og styre alle feltbuser der er tilsluttede systemer. Siderne kan nemt ses online, ved hjælp af en standard web browser.

Kombiner Multilink modulet med en multi-24, og du har en kraftfuld stand-alone styreenhed, det kunne for eksempel styre et ventilationsanlæg,- fjernvarmecentral,- lys,- OSV.. for lokal betjening skal der bare suppleres med et multiDisplay.

Multilink Media konverterer kan tilsluttes til flere controllere (med eller uden lokale display) for at give en nem bruge og omkostningseffektiv samlet løsning til online-adgang for alle dine enheder.

Tekniske info

Størrelse (m/DIN-skinne klemmer, dæksel):	107mm x 99mm (x 63mm Højde)
Driftsspænding:	12-36 VDC / 12-26VAC (Med M-Bus: 24VDC)
Driftstemperatur:	0 to +50°C

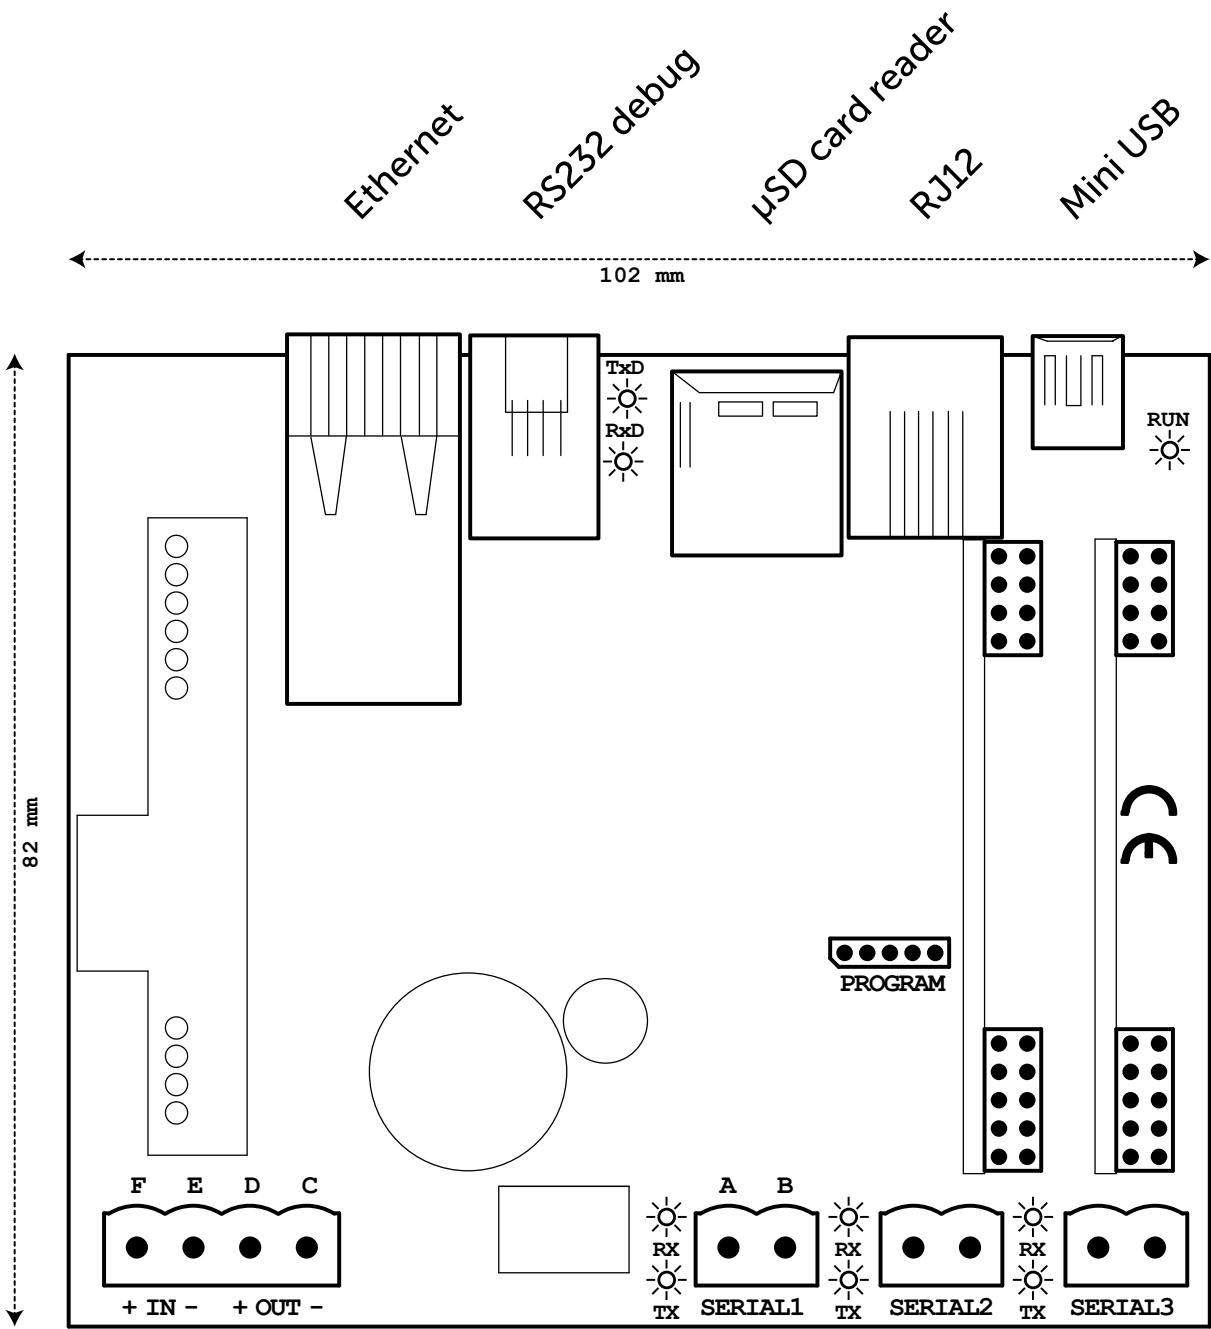

Modbus RS485 A/B connector

1st expansion port and card connectors

2nd expansion port and card connectors