



## multiLINK

Monikäyttöinen mediamuunnin

- 1 Modbus RTU - RS485 portti
- 2 M-bus- tai Modbus-sarjaporttia
- TCP/IP-Ethernet-portti (RJ45, PoE)
- µSD-muistikortinlukija
- Integroitu web- ja FTP-palvelin

### Kytke, muunna ja viesti

MultiLINK on monipuolinen media- ja protokollamuunnin, joka yhdistää saumattomasti Ethernet-, M-Bus-, Modbus- ja RS-232-liittymää käyttävät laitteet ja palvelut. Integroitu web-palvelin mukautettavine HTML-sivuineen mahdollistaa väylään kytkettyjen järjestelmien tarkastelun, ohjauksen ja hallinnan. Sivuja voi helposti tarkastella verkossa tavallisella selaimella.

Kun yhdistät multiLINK-moduulin multi-24-moduuliin, saat aikaan tehokkaan itsenäisen ohjausyksikön esimerkiksi kaukolämpöjärjestelmän hallintaan. Kokoonpanoon voi myös lisätä multiDisplay-näytön paikallista käyttöä varten.

Yhden multiLINK-mediamuuntimen voi liittää useisiin ohjaimiin (näyttölliisiin tai näytöttömiin), jolloin saadaan aikaan helppokäyttöinen ja kustannustehokas kokonaisratkaisu, jota voi käyttää verkossa, ja jossa on monipuoliset liitännät.

### Tekniset ominaisuudet

Koko (DIN-kiskokiinnikkeiden ja

kannen kanssa):

107 mm x 99 mm x 63 mm


Käyttöjännite:

12–36 VDC / 12–26 VAC (M-Bus-väylän kanssa 24 VDC)

Käyttölämpötila:

0 – +50 °C



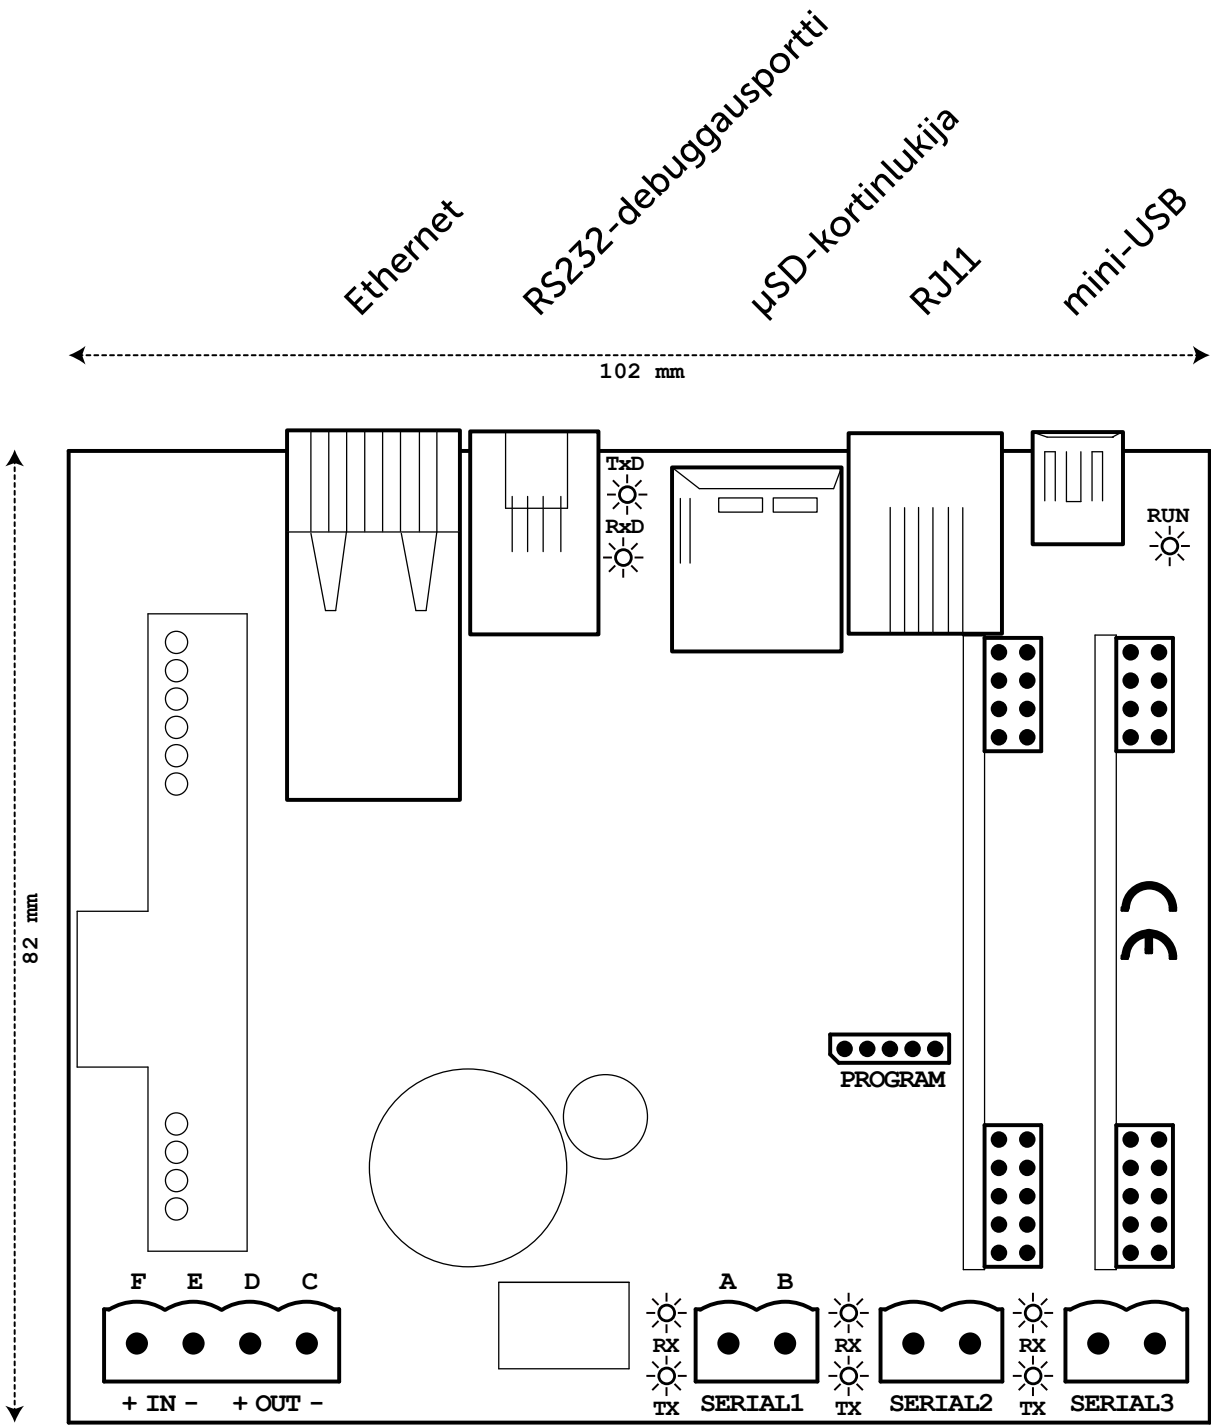

Modbus RS485 A/B-liitin

Ensimmäinen laajennusportti ja korttiliittimet

Toinen laajennusportti ja korttiliittimet