



multiLINK

Коммуникационный модуль преобразования протоколов

- 1 порт Modbus RTU–RS485
- 2 последовательных порта для M-bus или Modbus
- Ethernet-порт TCP/IP (RJ45, питание по Ethernet [PoE])
- Порт mini-USB
- Порт RS232 для отладки
- Устройство чтения μ SD-карт памяти емкостью 4 ГБ
- Порт RJ12
- Встроенные веб-сервер и FTP-сервер



Простота подключения, преобразования и взаимодействия

multiLINK — это многоцелевой медиаконвертер и модуль преобразования протоколов, позволяющий без проблем подключать как оборудование, так и службы посредством интерфейсов Ethernet, M-Bus, Modbus и RS-232. Интегрированный веб-сервер с настраиваемыми HTML-страницами позволяет осуществлять мониторинг и контроль систем, подключенных через промышленную сеть, а также управлять ими. Доступ к этим страницам можно с легкостью получать через Интернет посредством обычного веб-браузера.

Модуль multiLINK в сочетании с контроллером MULTI-24 образует полнофункциональный блок управления, который можно использовать для управления, например, системой центрального отопления. Конфигурацию можно дополнить модулем multiDISPLAY для локального управления.

Один медиаконвертер multiLINK можно подключить к нескольким контроллерам (с дисплеями или без них), чтобы получить удобное в использовании и доступное комплексное решение для онлайн-доступа и с широкими возможностями подключения.

Технические характеристики

Размеры (с зажимами для монтажа на рейке DIN и корпусом):


107 мм x 99 мм (x 63 мм в высоту)

Рабочее напряжение:

12–36 В пост. тока / 12–26 В перем. тока
(с шиной M-Bus: 24 В пост. тока)

Температура эксплуатации:

0 to +50°C

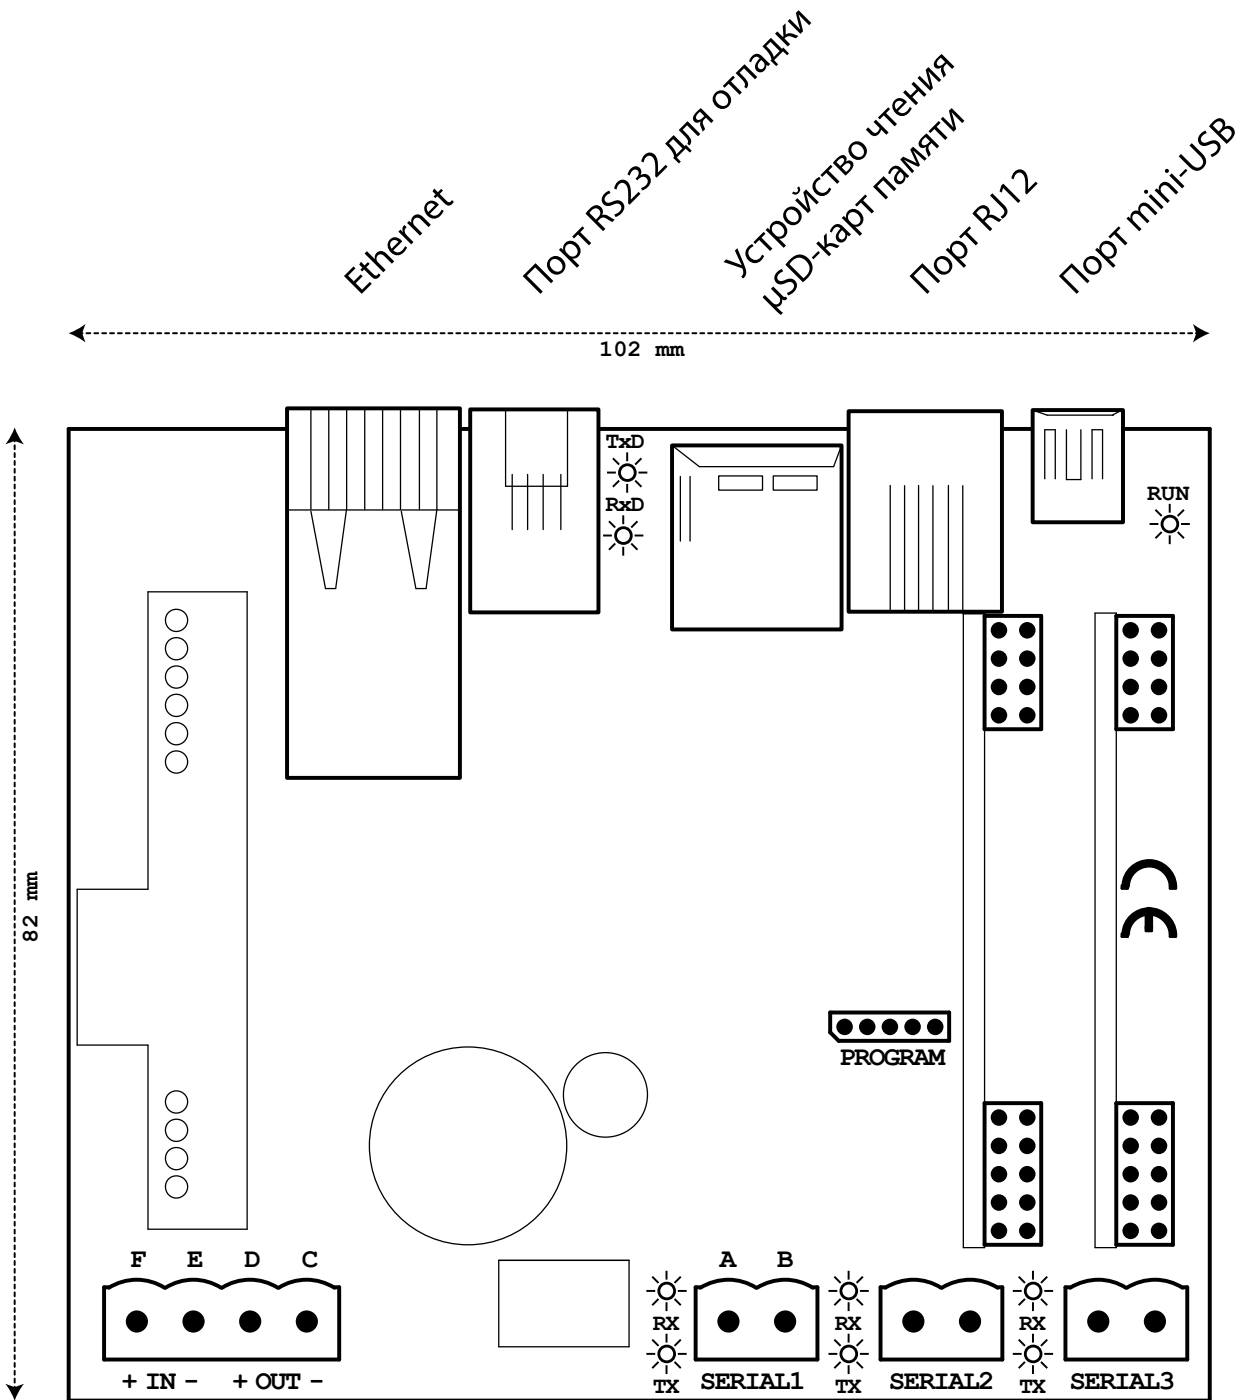

Разъем Modbus RS485 A/B

Первый порт расширения и разъемы для подключения карт

Второй порт расширения и разъемы для подключения карт